


## keyTec VS

### Winkhaus monocilinders met veiligheidscertificaat

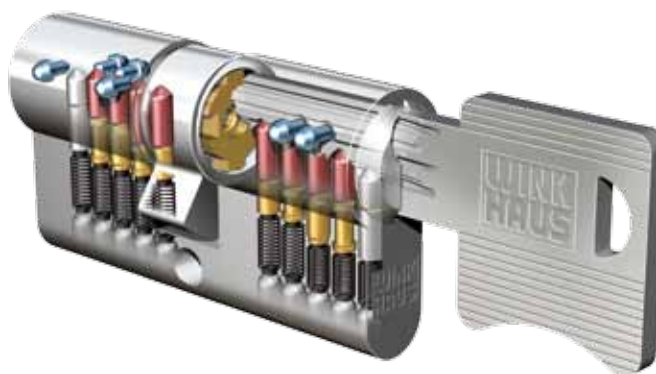

---

#### Technische kenmerken keyTec VS

---

- Conform DIN 18252 en EN 1303
- 5 geveerde massieve stiften per zijde en paracentrisch sleutelprofiel
- Additioneel met max. 8 veerloos aangestuurde radiaalstiften
- Gescheiden profielrijen tussen centraal- en (generale-) hoofdsleutelsystemen
- Ergonomisch vormgegeven sleutel van nieuwzilver
- Behuizing messing vernikkeld
- Standaard beveiliging tegen manipulatie door speciale stiften

---

#### Opties

---

- SKG\*\*
- SKG\*\*\*
- Behuizing in kleur messing mat en messing gepolijst

# keyTec VS

## Technische informatie

**Dubbele profielcilinder VS 01**  
 Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

**Dubbele profielcilinder (FZG) VS 01/15**  
 Met vrijlooptoefunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling  
 minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)  
 Meenemer 360° vrij draaiend

**Dubbele profielcilinder VS 51**  
 Tweezijdig sluitbaar, met gevarencfunctie  
 Minimale lengte 61 mm (30,5 + 30,5)

**VS 01, 01/15, 51**

**Dubbele profielcilinder VS 71 korte cilinder**  
 Standaard dubbele cilinder met minimale lengte 55 mm (27,5 + 27,5)

**Dubbele profielcilinder (FZG) VS 06/15 asymmetrisch**  
 Met vrijlooptoefunctie voor anti-paniek meerpuntsvergrendeling  
 minimale lengte 61 mm (28 + 33)  
 Meenemer 360° vrij draaiend

**Dubbele profielcilinder VS 57 asymmetrisch**  
 Tweezijdig sluitbaar, met gevarencfunctie  
 Minimale lengte 63 mm (28 + 35)

**VS 71**

**Enkele profielcilinder VS 02**  
 Minimale lengte 40 mm, maat A=30,5 mm  
 Meenemer achtvoudig verstelbaar

**VS 02**

**Knop profielcilinder VS 04**  
 Minimale lengte 61mm (30,5 + 30,5)  
 Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

**Knop profielcilinder VS 09 asymmetrisch**  
 Minimale lengte 61mm (28 + 33)  
 Knop van messing, qua kleur passend bij cilinder

**VS 04**

**Hangslot VS 85, 85/3**  
 Beugelhoogte 28 mm, zonder (85) en met (85/3) gedwongen sluiting

**Hangslot VS 85/1, 85/4**  
 Beugelhoogte 64 mm, zonder (85/1) en met (85/4) gedwongen sluiting  
 Beugel van roestvrij staal, behuizing van messing

**VS 85, 85/3, 85/1, 85/4**

Ook leverbaar in hevelcilinders en speciale cilinders (op aanvraag)